



TIKKURILA

# PINJA COLOR PLUS

## Ilgiau nereikia perdažyti



TEKNOLOGIJA „SUPER COLOR“

Vandeninė spalvinama pusiau skaidri medienos dažyvē „Pinja Color Plus“ yra skirta pramonei. Šia didelę sausąjį likutį turinčia dažyve padengto paviršiaus nereikia perdažyti iki 10 metų.

Spalvinimo technologija „Super Color“ leidžia išgauti sodresnes ir ilgiau išliekančias spalvas.

### Pranašumai ir paskirtis:

- Nereikia perdažyti dvigubai ilgiau nei įprastų medienos dažyvių
- Ypač atspari UV spindulių ir atmosferos poveikiui
- Saugo medieną nuo drėgmės ir taip veiksmingai mažina jos skeldėjimą
- Tinka įvairiai medienai: pjautinei, obliuotai, impregnuotai ir termiškai apdorotai





TIKKURILA

# PINJA COLOR PLUS

## Ilgiau nereikia perdažyti

### YPATINGO PATVARUMO IR RYŠKIŲ SPALVŲ DERMĖ


Dažyvė „Pinja Color Plus“ daro paviršių glotnų ir saugo medieną nuo drėgmės, saulės, paviršinio pelėsio bei purvo. Ji sudaro elastingą mažai vandeniui laidžią plėvelę ir taip mažina medienos skeldėjimą. Be kitų pagerintų pagrindinių savybių, ji taip pat pasižymi geresne apsauga nuo UV spindulių, mažu laidumu vandeniui ir ilgai išliekančia spalva.

Dažyvei „Pinja Color Plus“ naudojamos dvi skirtingos bazės: EPP (bespalvė) ir OPL (spalvota). Bazėje OPL esantys skaidrūs geltonasis ir raudonasis geležies oksido pigmentai didina dažyve dengto paviršiaus atsparumą saulės spinduliams, todėl jo ilgiau nereikia perdažyti. Naudojant bazę OPL ir spalvinimo sistemą „Avatint“, dažyve „Pinja Color Plus“ galima spalvinti 10 ryškių spalvų pagal spalvyną „Super Colors“.

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Apibūdinimas</b>	Vandeninė pusiau skaidri akrilinė medienos dažyve.
<b>Gaminio kodai</b>	Serija 75V EPI 75V 6407 (bespalvė) ir OPL 75V 6307 (spalvinama pagal spalvyną „Super Colors“)
<b>Spalvos</b>	Spalvinama pagal „Tikkurila“ spalvynus „Super Colors“ (10 spalvų) ir „Valtti“.
<b>Spalvinimo sistema</b>	„Avatint“
<b>Blizgumas</b>	Pusiau matinė
<b>Pakuotės</b>	3 l ir 20 l
<b>Gruntas</b>	„Pinja Wood Stain“
<b>Paskirtis</b>	Skirta pramoninėms gamybos linijoms
<b>LOJ kiekis</b>	20 g/l

### NEREIKIA PERDAŽYTI (METAI)

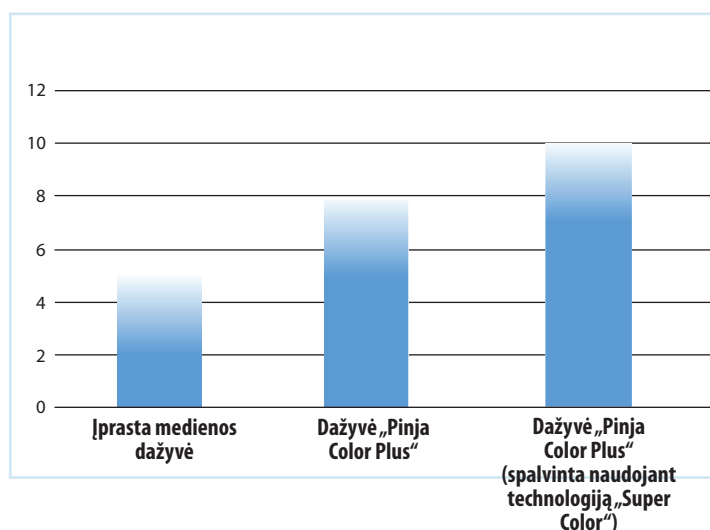

Naudojant technologiją „Super Color“ užtikrinamas didžiausias atsparumas atmosferos poveikiui ir ilgiausiai nereikia perdažyti. Kiek laiko dažyto paviršiaus spalva neišbluks, priklauso nuo statinio konstrukcijos ypatumų, vietovės geografinės padėties ir į kurią pusę nukreiptas paviršius.

Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į UAB „Tikkurila“ personalą  
el. p. [info.lt@tikkurila.com](mailto:info.lt@tikkurila.com) arba tel. 370 5 270 64 13.